

2170 • 3/8" ÷ 4"

2171 • 3/8" ÷ 4"

SUCCHERUOLA INOX PER VALVOLA DI FONDO RACCORDO POLIAMMIDE
 SUCCHERUOLA INOX PER VALVOLA DI FONDO RACCORDO OTTONE

ATTACCO:

MASCHIO

MASCHIO



2170



2171

DESCRIZIONE

I filtri impediscono il passaggio di impurità che potrebbero danneggiare i componenti dell'impianto a valle. Possono essere installati in ogni posizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressioni:

massima ammissibile 3/8" ÷ 1" (PN)	25 bar
massima ammissibile 1"1/4 ÷ 2" (PN)	16 bar
massima ammissibile 2"1/2 ÷ 4" (PN)	8 bar

Temperature:

cod.2170 massima ammissibile di esercizio (TS)	110 °C (fluido acqua)
cod.2171 massima ammissibile di esercizio (TS)	150 °C (fluido acqua)

Grado di filtrazione:

capacità filtrante di riferimento (S)	< 850 µm
---------------------------------------	----------

Filettature:

connessione alla tubazione	filettatura sec. ISO 228/1
----------------------------	----------------------------

COSTRUZIONE

Filtro

Estremità cieca succheruola
 Raccordo succheruola

lamiera microstirata in acciaio inox EN 10088-1.4301 (AISI 304L)
 lamiera in acciaio inox EN 10088-1.4310 (AISI 302)
 cod. 2170 poliammide PA6
 cod. 2171 ottone EN12164-CW614N

CODICE PRODOTTI

2170.012	racc. poliammide	3/8"	2171.012	racc. ottone	3/8"
2170.015	racc. poliammide	1/2"	2171.015	racc. ottone	1/2"
2170.020	racc. poliammide	3/4"	2171.020	racc. ottone	3/4"
2170.025	racc. poliammide	1"	2171.025	racc. ottone	1"
2170.033	racc. poliammide	1" 1/4	2171.033	racc. ottone	1" 1/4
2170.042	racc. poliammide	1" 1/2	2171.042	racc. ottone	1" 1/2
2170.050	racc. poliammide	2"	2171.050	racc. ottone	2"
2170.066	racc. poliammide	2" 1/2	2171.066	racc. ottone	2" 1/2
2170.080	racc. poliammide	3"	2171.080	racc. ottone	3"
2170.100	racc. poliammide	4"	2171.100	racc. ottone	4"





OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
 via Circonvallazione, 9
 13018 Valduggia (VC), ITALY
 TEL. +39 0163.48165
 FAX +39 0163.47254
 www.officinerigamonti.it
 italia@officinerigamonti.it

2170 • 3/8" ÷ 4"

2171 • 3/8" ÷ 4"

SUCCHERUOLA INOX PER VALVOLA DI FONDO RACCORDO POLIAMMIDE
SUCCHERUOLA INOX PER VALVOLA DI FONDO RACCORDO OTTONE

ATTACCO: MASCHIO
MASCHIO

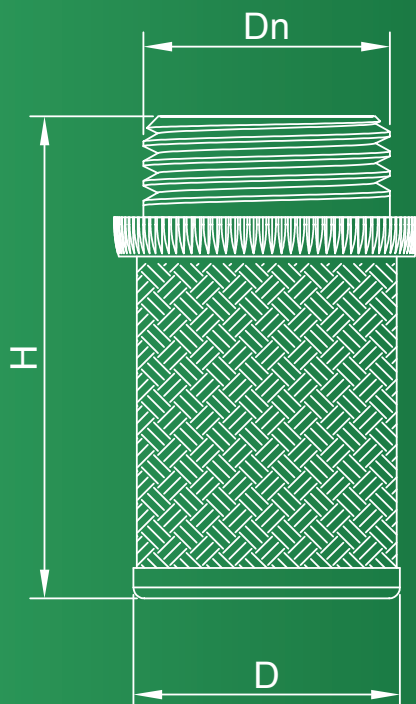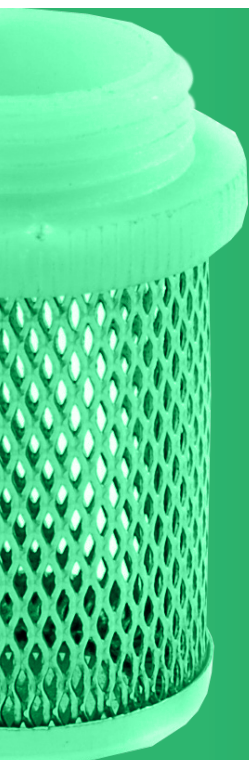

CARATTERISTICHE

Cod. 2170

Dn	D	H
3/8"	Ø23	50
1/2"	Ø28	50
3/4"	Ø33	56
1"	Ø41	58
1" 1/4	Ø50	69
1" 1/2	Ø55	78
2"	Ø67	96
2" 1/2	Ø86	98
3"	Ø100	112
4"	Ø128	131

Cod. 2171

Dn	D	H
3/8"	Ø22	50
1/2"	Ø26	49
3/4"	Ø32	55
1"	Ø40	63
1" 1/4	Ø48	69
1" 1/2	Ø54	79
2"	Ø65	94
2" 1/2	Ø85	95
3"	Ø99	111
4"	Ø122	128