0240 • DIAMETRO 63

0240 • DIAMETRO 40

MANOMETRI ATTACCO POSTERIORE

ATTACCO: MASCHIO

0240 - Ø63

0240 - Ø40

DIAMETRO 63

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressioni:	
pressione max continuativa	3/4 valore fondo scala
pressione fluttuante max	2/3 valore fondo scala
scale	0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25 bar
precisione	Cl. 1.6 EN 837-1
protezione	IP 54
Temperature:	
ambiente	da -20°C a +60°C
fluido massima	60 °C
Filettatura/attacco:	posteriore centrale in ottone EN 10226 - R1/4"

COSTRUZIONE

Cassa	acciaio verniciato
Attacco filettato	ottone EN 12164 – CW614N
Trasparente	vetro
Quadrante	alluminio serigrafato
Lancetta	alluminio

CODICE PRODOTTI

0240.004 scala 0-4
0240.006 scala 0-6
0240.010 scala 0-10
0240.016 scala 0-16
0240.025 scala 0-25

DIAMETRO 40

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressioni:	
pressione max continuativa	3/4 valore fondo scala
pressione fluttuante max	2/3 valore fondo scala
scale	0-6 bar
precisione	Cl. 2,5 EN 837-1
protezione	IP 54
Temperature:	
ambiente	da -20°C a +60°C
fluido massima	60 °C
Filettatura/attacco:	posteriore centrale in ottone EN 10226 - R1/4"

COSTRUZIONE

Cassa	acciaio verniciato
Attacco filettato	ottone EN 12164 – CW614N
Trasparente	vetro
Quadrante	alluminio serigrafato
Lancetta	alluminio

CODICE PRODOTTI

0240.000 scala 0-6

OFFICINE RIGAMONTI
Costruiamo valore

OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
italia@officinerigamonti.it

0240 • DIAMETRO 63

0240 • DIAMETRO 40

MANOMETRI ATTACCO POSTERIORE

ATTACCO: MASCHIO

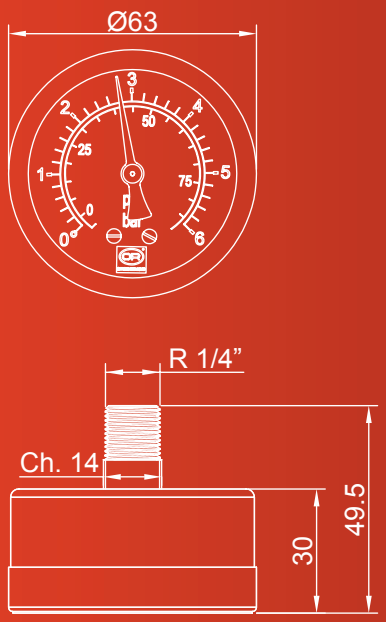

0240 - Ø63

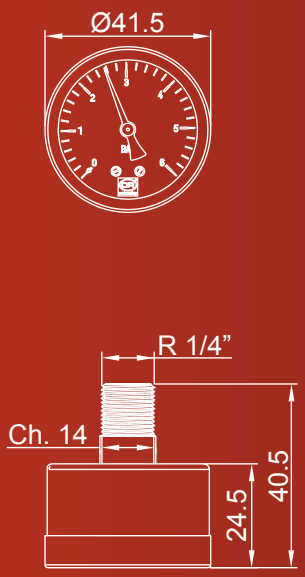

0240 - Ø40

Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso.
La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.